

# LADY EDB-PERSIENNE

## Innvendig persienne



### Produktet:

Lady EDB-persiennen er en innvendig persienne konstruert spesielt med henblikk på å unngå speilinger og reflekser under arbeidet ved computerskjermer. Hullene er gjort mindre og plassert i bakkanten av lamellene, så hver lamell på grunn av lamellenes overlapping, dekker for hullene. Lamellen like under overlisten er trukket så langt opp at den ved blanding ikke danner lysstriper.

### Bruksområde:

Lady EDB-persiennen er naturligvis vellegnet til arbeidsmiljøer med skjermarbeide og tilgodeser for øvrig arbeidstilsynets krav på området.

Ut over kontorer, arkitekttegnestuer, ingeniørarbeide ved CAD/CAM stasjoner m.v. er Lady EDB-persiennen opplagt til grafiske tegnestuer, trykkerier og reklamebyråer med desktopp arbeide.

### Enheten:

Ut over de nevnte anvendelsesområder egner Lady EDB-persiennen seg på grunn av det flotte design til alle miljøer i moderne arkitektur. Persiennen uttrykker enkelthet, spesielt når den blender for solen.

### Betjening:

Lady EDB-persiennen fåes med manuell eller motor betjening. Flere persienner kan styres av en motor enten ved fastmontert bryter eller fjernkontroll.

### Spesialløsninger:

Lady Persienneindustri er en ytterst kvalifisert rådgiver når det gjelder solavskjerming og mørklegging. Vi står alltid til rådighet med viten og gode råd. Hvor spesielle vinduskonstruksjoner krever produkttilpassinger vil vi alltid kunne finne en løsning.

**Pakkhøyder:**

Pers. Høyde	25 mm	35 mm
100 cm	80 mm	75 mm
120 cm	85 mm	80 mm
140 cm	90 mm	85 mm
160 cm	95 mm	90 mm
180 cm	105 mm	95 mm
200 cm	115 mm	100 mm
Overnevnte verdier er veiledende		

**Materiale og konstruksjoner:****Overlist:**

35 x 27 mm, kjemisk forbehandlet og ovnslakkert stål eller aluminium. Inneholder alle mekaniske deler til opptreks og vendemekanismen.

**Lameller:**

25 eller 35 mm brede av kobberfri, korrosjonsbestandig aluminium. Kromatisert og ovnslakkert i mange farger.

**Stigebånd:**

Slitesterkt motstandsdyktig terylene.

**Underlist:**

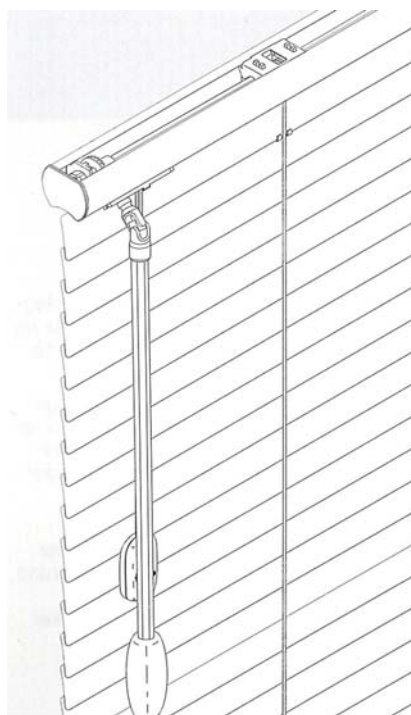
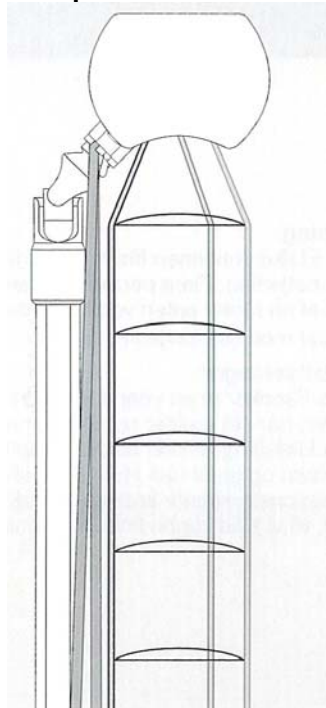
Bredde 19 eller 30 mm, kjemisk forbehandlet og ovnslakkert. Forsynt med tettsluttende nylon endedecksler.

**Betjening:**

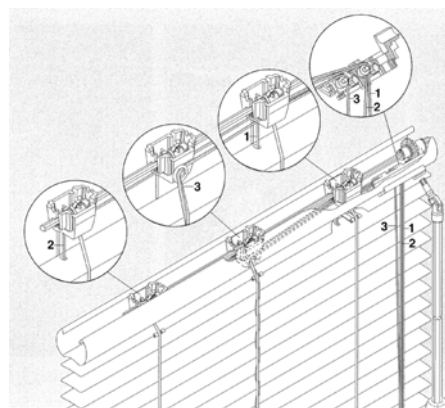


Opp og ned: Med snortrekk.  
Lamellinnstilling. Med vendestang eller snortrekk.  
NB: Softline kan leveres motorbetjent.

**Monterings beslag:**

Det finnes flere typer monterings beslag.

**EDB-persienne montert:****Maks størrelser:**

Maks mål	Bredde	Høyde
Softline	2700 mm	3000 mm
NB! Lamellpakken buer oppover		

**Beslag:**

**LADY.no**  
S O L S K J E R M I N G