

LADY METALET

Innvendig persienne



Produktet:

Lady Metalet er en innvendig, manuell betjent persienne. Lamellene kan trinnløst vippes og justeres i høyden. Lady Metalet kan monteres frittehengende, type FH, eller i et isoleringsvinduet mellom to lags glass, type DV. Lamellbredde: 16 – 25 – 35 eller 50 mm. Snorer og stigeband leveres for de fleste fargekombinasjoner.

Anvendelsesområde:

Lady Metalet kan anvendes som innvendig solskjerming på alle fasadevinduer. Persiennen er tilpasset både små og store vinduer, i kontor-, undervisnings- og institusjonsbygninger. Lady Metalet kan med lamellenes fargespill medvirke til et spennende innemiljø, samtidig er det en effektiv solavskjerming.

Bruksområde:

Lady Metalet er spesielt utviklet til moderne vinduer. Det gjelder utgående så vel som innanslående vinduer, også hvor det er minimalt med festemulighet. Lady Metalet DV er spesielt velegnet til innbygging i et isoleringsvindu med koblet ramme eller i en glassvegg med to lags glass.

Betjeningsform:

Lady Metalet betjenes opp/ned med snortrekk. Lamellvending utføres med en vendestang montert i samme side som snortrekket. Betjeningen kan monteres både i høyre og venstre side.

Spesielle løsninger:

Lady Metalet kan leveres og monteres med "hold down" beslag i underlisten for eksempel hvor persiennen monteres på dører eller utadslående vinduer. Hver persienne kan leveres med flere lamellfarger sammensatt etter eget ønske.

I spesielle tilfeller kan lameller og underlist tilpasses de aktuelle bygningsforhold.

I øvrig har vi stor erfaring med spesielle løsninger, og vi løser gjerne aktuelle problemer i samråd med de prosjekterende arkitekter og ingeniører.

Pakkhøyder:

Pers. Høyde	16 mm	25 mm	35 mm	50 mm
100 cm	8,0 cm	8,0 cm	7,5 cm	7,5 cm
120 cm	9,0 cm	8,5 cm	8,0 cm	7,8 cm
140 cm	10,0 cm	9,0 cm	8,5 cm	8,0 cm
160 cm	11,0 cm	9,5 cm	9,0 cm	8,5 cm
180 cm	11,5 cm	10,5 cm	9,5 cm	9,0 cm
200 cm	12,0 cm	10,5 cm	10,0 cm	9,5 cm

Materiale og konstruksjoner:

Overlist:

25 x 27 mm, kjemisk forbehandlet og ovnslakkert stål eller aluminium. Inneholder alle mekaniske deler til opptreks og venemekanismen.

Lameller:

16, 25, 35 eller 50 mm brede av kobberfri, korrosjonsbestandig aluminium. Kromatisert og ovnslakkert i mange farger.

Stigebånd:

Slitesterkt motstandsdyktig terylene.

Underlist:

Bredde 19, 30 eller 43 mm, kjemisk forbehandlet og ovnslakkert. Forsynt med tettssluttende nylon endedeksler.

Betjening:

Opp og ned: Med snortrekk.
Lamellinnstilling: Med venestang eller snorvender.


NB: Metalet 25 & 35 kan leveres motorbetjent.

Monterings beslag:


Det finnes flere typer monterings beslag.

Bunnskinne:


Bottom rail 19.5 x 8 mm

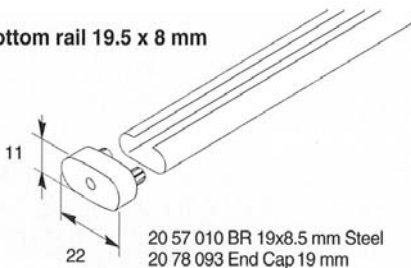


Beslag:




Trådstyr:

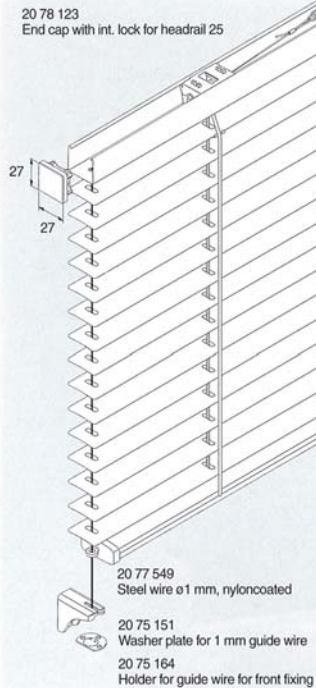



Hold down:

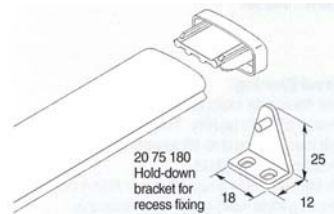

Gavl persienne:

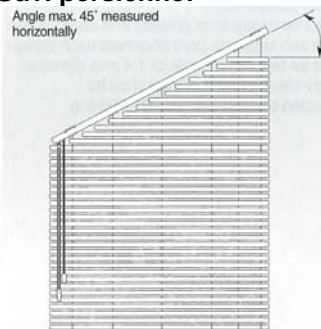

Monteringseksempler:

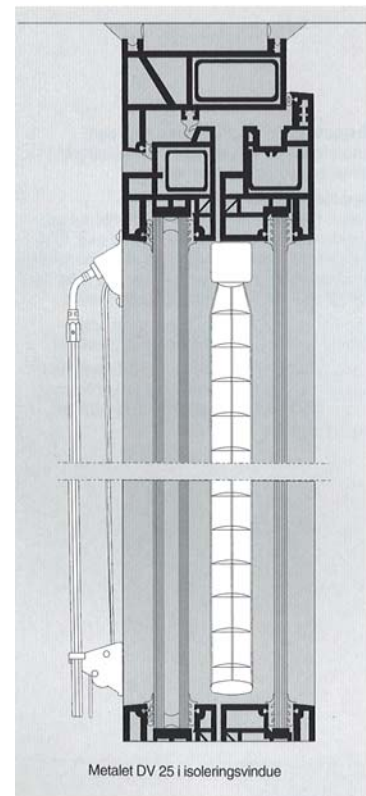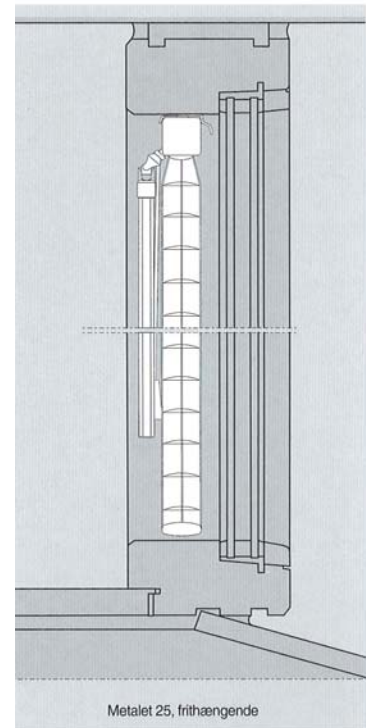

LADY.no
S O L S K J E R M I N G

Lady Persienneindustri AS, Nordahl Brunsgt. 8, 2004 LILLESTRØM
Telefon: 63 89 32 89 – Telefaks: 63 89 32 90 – E-post: info@lady.no – Internett: www.lady.no



MEDLEM