


Styreskinner - typer




Festebraketter for styreskinner - typer

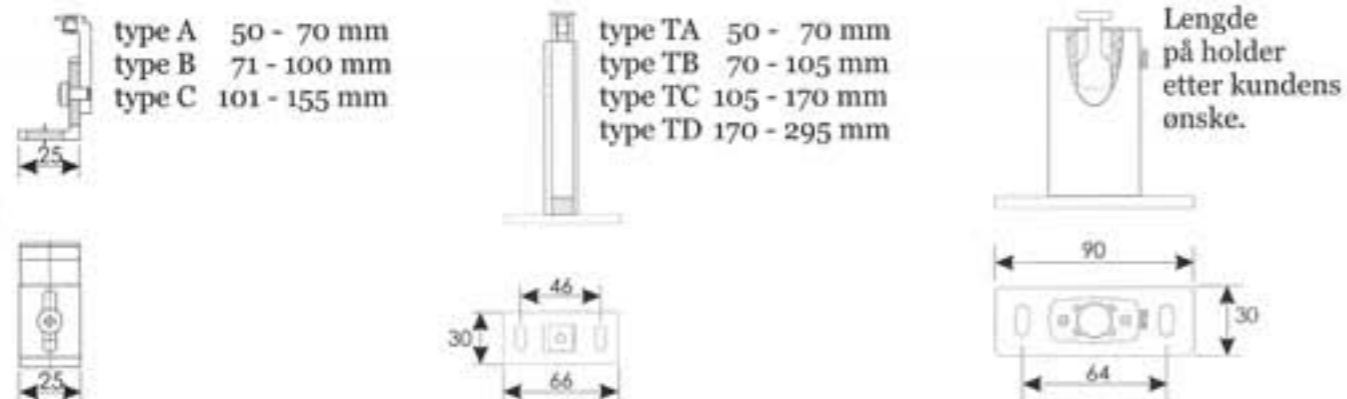

Maksimum høyde: 4 m
Maksimum bredde: 4 m
Maksimum areal: 14 m² (C-65: 12m²)

Maksimum lengde på sammenkoblede persiener 8 m
Minimum bredde (med sveivbetjening) 0,4 m
Minimum bredde (med motor) 0,6 m

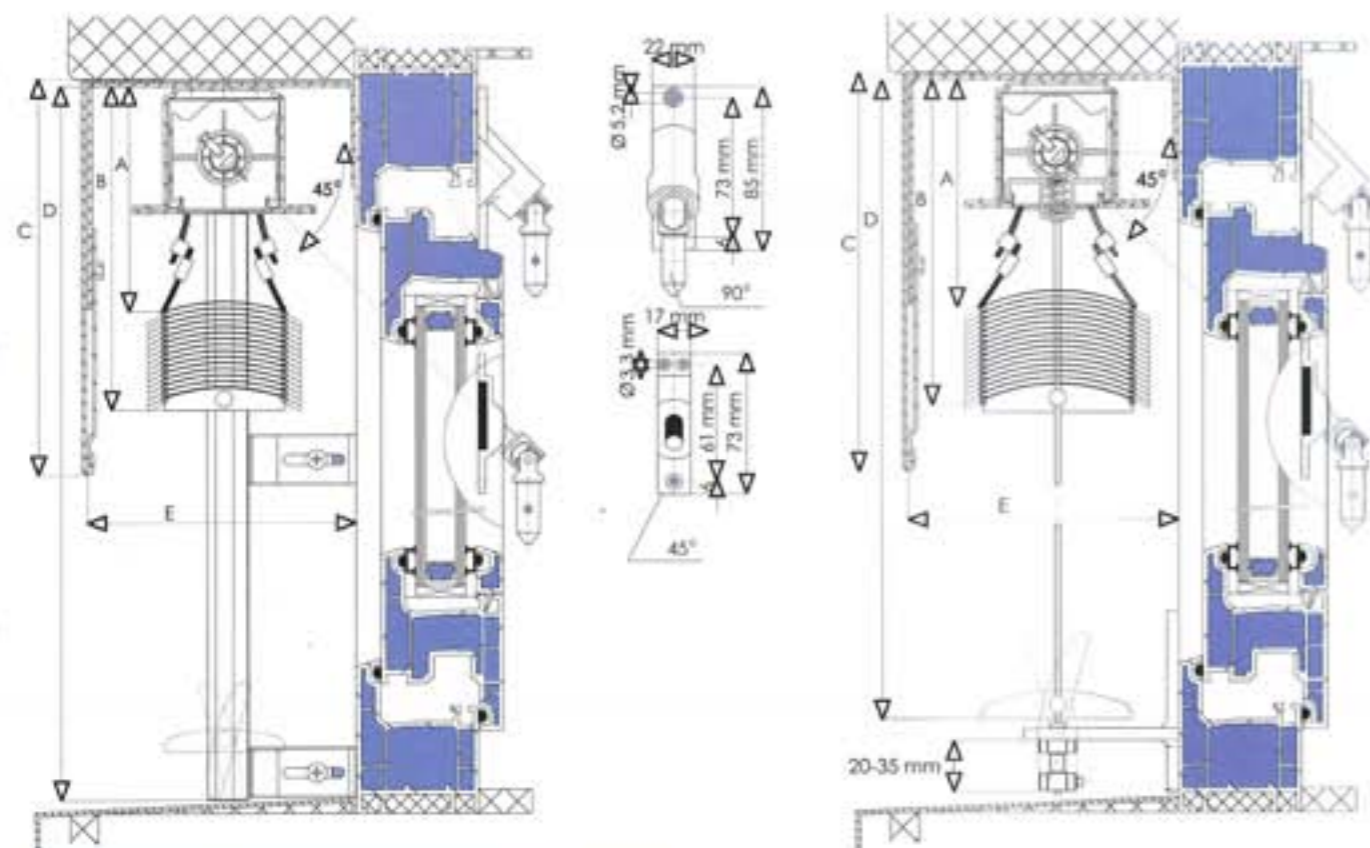

C - 80
C - 65
C - 80S



Aluminium utvendige persiennner C - 80, C - 65, C - 80 S



Attraktiv design av 80 og 65 mm lamellbredde
tilfører arkitekter et interessant element for moderne fasadeløsninger og samtidig er våre persiennner det ideelle instrument for å skape komfortabelt innemiljø.



Stort bruksområde
ideel til eneboliger, offentlige bygg, sykehus, kontor- og administrasjonsbygg, forretningsbygg, og andre typer bygg.



Bedre komfort med automatikk
hvis kunden ønsker det kan persiennene betjenes med motor. Motoren er kompakt montert i toppskinnen. Enda bedre komfort kan oppnås ved å benytte automatisk sol-, vind- og/eller tidsstyring.

Lange serviceintervaller

med polyurethan-polyamide lakkerte lameller, sterkere stigeband, og løfteband med høy bruddstyrke som er meget slitesterke, er den beste garanti for minimalt vedlikehold på våre utvendige persiennner.

Reduksjon av støy

lameller med vulst på begge sider og styreskinner med glidelist i gummi reduserer vindstøy og annen støy utenfra.



Behandlingen av lamellene
med polyurethan-polyamide farger gir adskillig bedre egenskaper sammenlignet med vanlige farger; de er værbestandige og beholder fargen mye bedre.

Effekten av utvendige persiennner

Individuell lysregulering

som en følge av muligheten til å bestemme hvor på persiennen dagslysreguleringen skal plasseres oppnås maksimal lysregulering. Denne type skjerming kan varieres etter ønske og er betraktelig mer fleksibel enn faste skjermingsystemer. Erfaring har vist at utvendige persiennner er den mest effektive og fleksible solskjerming.

