

LADY METAMATIC

Utvendig persienne

**Produktet:**

Lady Metamatic er en monobetjent persienne, som er velegnet til montering i nesten alle vindustyper. Persiennen kan leveres snorbetjent, sveivbetjent eller motorbetjent.

Overlist:

Profilen måler 61 x 62 mm. Materialet er 1,0 mm aluminium. Før valsingen er materialet kjemisk forbehandlet og ovns lakkert for å oppnå maks feste for lakken og gjøre den motstandsdyktig ovenfor korrosjon. Det tilbys et støvlokk som beskyttelse mot støv og fukt.

Lejestykke:

Fremstilles av selvmørende plast av høy kvalitet. Lejestykket består av et hus med separat inndeling for opptreksbånd og stigesnor.

Gir:

Det tilbys et gir med 1:3 utveksling og sveivbetjening, alternativt snorbetjening (maks 5 m²). Betjeningsside er valgfritt i høyre eller venstre side.

Motor:

Det finnes to typer motorer. Den minste motoren kan anvendes opp til 10 m², mens den store motoren kan klare 20 m². Det er mulighet for individuell betjening eller felles betjening, det kan også tilkobles automatikk.

Vendeaksel:

En 7 mm elektrogalvanisert sekskantaksel.

Lameller:

Fremstilles av en kobberfri aluminiumslegering med en dimensjon på 50 x 0,29 mm. Før profilering er materialet kjemisk forbehandlet og ovns lakkert for å oppnå maks feste for lakken og gjøre den motstandsdyktig ovenfor korrosjon.

Stigesnor og opptreksnor:

Det anvendes en dobbelt stigesnor av terylene på 42 x 54 mm. Som opptreksnor anvendes et 7,5 x 0,35 mm teryleneopptrekk.

Underlist:

Er en 43,5 x 8 mm lukket aluminiumsunderlist.
Overflatebehandlet på samme måte som overlisten.


Sidestyr:

3 mm nylonovertrukket stålwire.

Beslag:

Det kan brukes flere typer beslag, som vist under. Følgende antall beslag anbefales:

Persiennebredde	Antall beslag
0-1500 mm	2
1501-2500 mm	3
2501-2800 mm	4

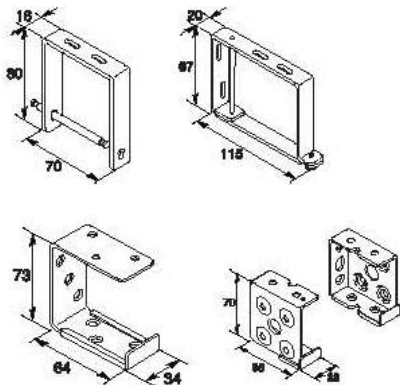

Pakkehøyde:

Persienne høyde	Pakkehøyde
1000 mm	110 mm
1500 mm	120 mm
2000 mm	135 mm
2500 mm	150 mm
3000 mm	160 mm

Maks dimensjoner:


Følgende maks dimensjoner anbefales:

Maks areal: 8 m²

Minimumsbredde: 350 mm (snor)

Maks bredde: 2800 mm

Maks høyde: 3000 mm

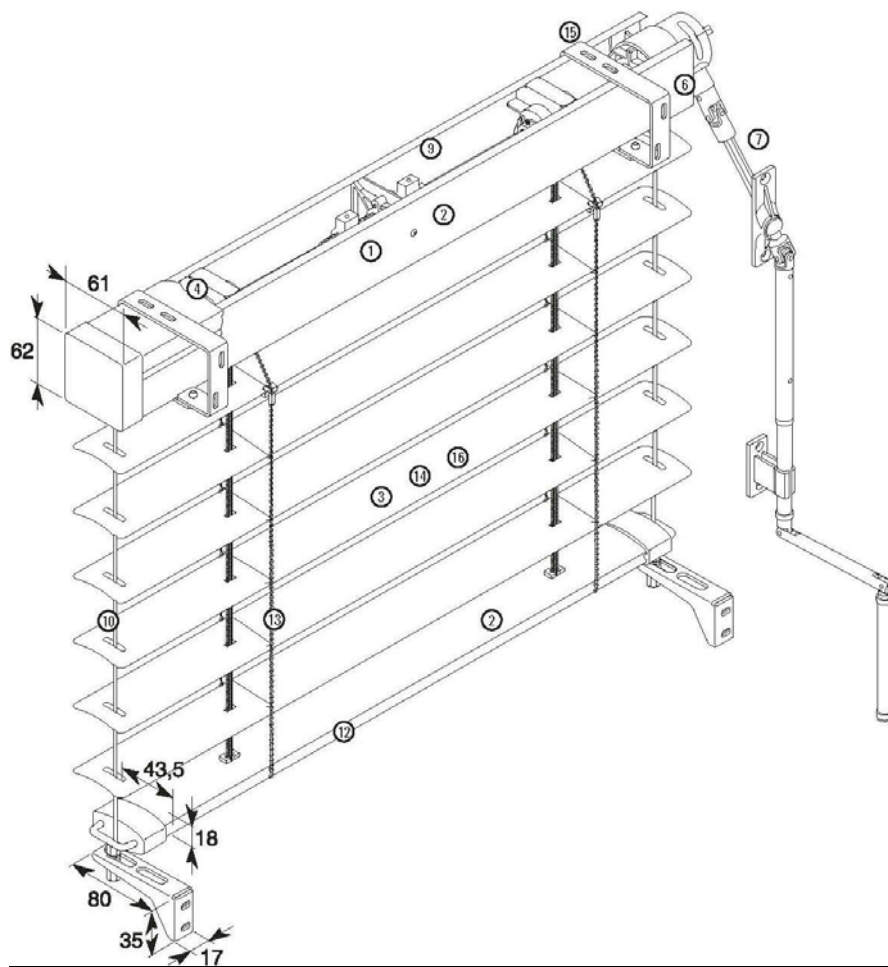

1. Overlist 61 x 62 mm med ombukkede kanter, som gir ekstra styrke og holdbarhet. Samt spesialutviklede deler til utendørs bruk.
2. Over og underlister i aluminium.
3. Prismessig attraktiv utvendig system med 50 mm lameller.
4. Mulighet for montering av støvløkk på utsatte persiener.
5. Valgfri dekkasse kan leveres, så den oppkjørte persienne skjules.
6. Enkel betjening når lamellene skal vendes og kjøres opp/ned.
7. Manuell betjening ved en sveiv med aksling, som er montert gjennom ytterveggen. Akslingen kan monteres horisontalt eller i en vinkel på 45°.
8. Mulighet for el betjening med 240V motor. Persiennen kan kobles sammen så en motor kan trekke flere persiener.

10. Sidewire med 3 mm UV-beskyttet nylonovertrukket stålwire, som holder persiennen på plass og forhindrer at lamellene beveger seg for meget, når det blåser.
12. Fullstendig lukket underlist i aluminium gir ekstra styrke og skjuler innvendige komponenter.
13. Sterke verbestendige polyesterstigesnorer med 42 mm mellomrom montert med en avstand på maks 900 mm for maksimal støtte.
14. 50 mm brede kvalitetslameller til utvendig bruk er fremstilt i kvalitetsaluminium med en tykkelse på 0,27 mm som er ovnslakkert for å oppnå maksimal feste for lakk og effektiv korrosjonsbestandighet.
15. Beslag til loft og veggmontering.
16. Bredt utvalg av lamellfarger og overflatebehandlinger.

LADY.no
S O L S K J E R M I N G